


产品规格书 / Techninical Datasheet

产品参数 / Product Data			
产品型号 / Model	ST-JGSQ601W	功率 / Power	9W
光源 / Light source	Luminus	输入电压 / Input voltage	AC220~240V, 50/60Hz
显色指数 / Color rendering index	Ra≥95	主要材质 / Main material	铝 / Aluminum
驱动 / Driver	外置 / Remote	安装方式 / Installation	预埋 / Trimless
灯具光通量 / Luminaire luminous flux	612.7 lm	发光效率 / Luminous efficiency	61.27 lm / W
灯体结构 / Structure	固定式 / Fixed	光束角 / Beam angle	□ 20° □ 25° □ 30° □ 60°
防护系数 / IP rating	Ip20	色温 / Color temperature	□ 2700K □ 3000K □ 3500K □ 4000K
产品尺寸 / Dimensions	/	开孔尺寸 / Cut-out	136*38mm
绝缘等级 / Insulation class	三类 / Class 3	光学配件 / Ptic accessories	—
调光协议 / Intelligent control			
□ 不调光 (Non-dim) □ 可控硅调光 (Triac) □ DALI □ 0-10V □ PWM □ DMX512			
表面颜色 / Finish			
□ 哑光白 / WH □ 哑光黑 / BK □ 外白内黑 / WH+BK □ 外白内金 / WH+GD □ 外黑内金 / BH+GD □ 外黑内铬 / BH+CH			

光学照度与配光曲线 / Photometric and Luminous Intensity Distribution Curve

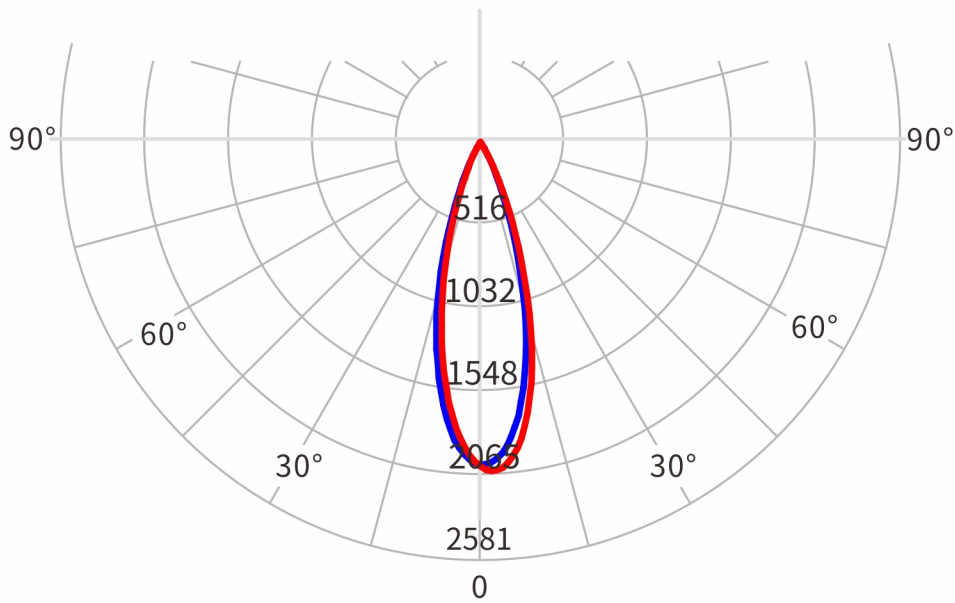

*平均光束角 / Average Diffuse Angle(50%): 30.7°

— C0-C180 — C90-C270

H(m)	E0(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	2024.23	0.55/0.54	0.2	868.61
2.0	506.06	1.11/1.09	1.0	217.15
3.0	224.91	1.66/1.63	2.1	96.51
4.0	126.51	2.22/2.17	3.8	54.29
5.0	80.97	2.77/2.72	6.0	34.74